HITACHI

HSC60F　HSC90F　HSC155F　HSC150F

ATTACHMENT

ビッグカム

コンクリート大割用圧砕機（フリー旋回）

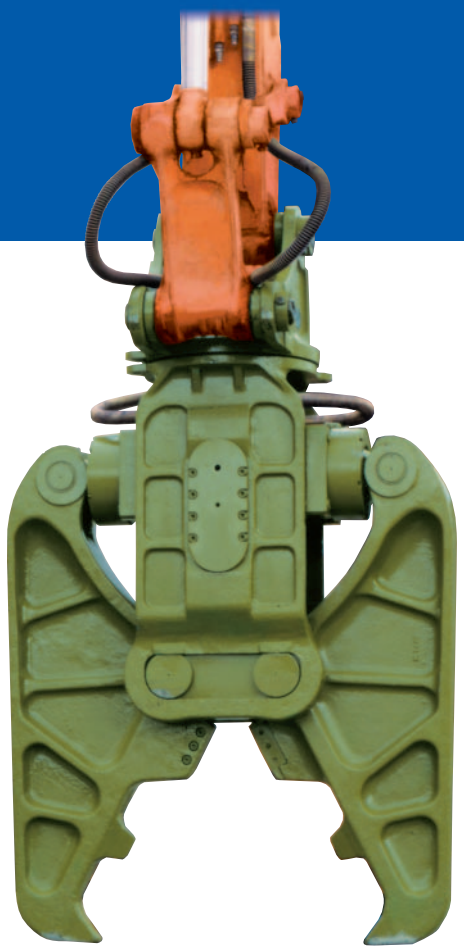

■ 緩衝機構を採用

シリンダ両サイドに取り付けられたスプリングにより異形解体物も負担少なく破砕でき、油圧ショベルに不要な負担が掛かりません。

■ シンプルな構造

故障が少なくメンテナンスも容易。

■ 横向き・縦向きが連続して行える360°フリー旋回

梁・スラブ・柱など、横向き・縦向きが連続した作業で行えます。

■ 静かな解体作業

圧砕音は64～65ホーン(dbA)程度で、静かな作業ができます。

■ 鋭い切れ味の鉄筋カッタを装備

鉄筋カッタの中央部で破砕力(爪先)の3倍以上の力を出し、6分(3/4")の鉄筋なら4～5本を一度に切断できる能力があります。

ビッグカム

■仕様

型式		HSC60F	HSC90F	HSC155F	HSC150F
重量	kg	640	1,300	2,200	2,350
全長	mm	1,593	2,122	2,406	2,523
全幅	mm	970	1,225	1,479	1,595
最大開口幅	mm	500	800	850	930
最大使用油圧	MPa (kgf/cm^2)	20.6 (210)	27.5 (280)	27.5 (280)	27.5 (280)
圧砕力	kN(tf)				
A		1,275 (130)	1,961 (200)	3,236 (330)	3,256 (332)
B		569 (58)	883 (90)	1,520 (155)	1,471 (150)
C		382 (39)	588 (60)	981 (100)	961 (98)
ベースマシーン(日立油圧ショベルの場合)		ZAXIS80LCK	ZAXIS130K	ZAXIS210K	ZAXIS210LCK

〈注〉単位は、国際単位系(SI)による表示です。( )内は、従来の単位を参考値として併記したものです。

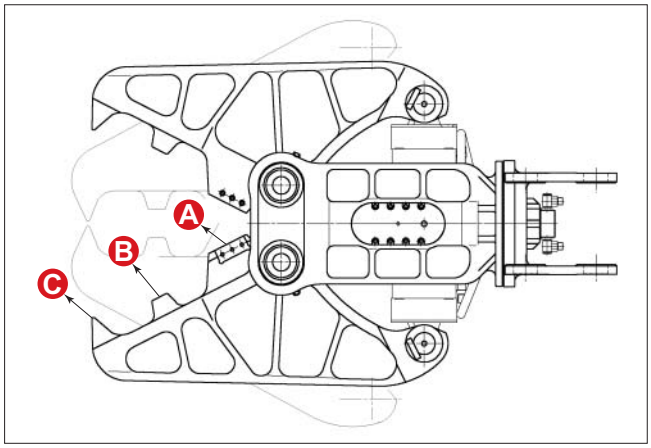

ZAXIS450LCH

日立建機株式会社
東京都文京区後楽2-5-1　〒112-8563
国内事業本部　☎(03)3830-8040
URL : http://www.hitachi-kenki.co.jp

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
●機体質量3トン以上の建設機械の運転には、「車両系建設機(整地・運搬・積込み用・掘削用・解体用)運転技能講習」の技能講習修了証の取得が必要です。運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.0489-31-0121	神奈川	TEL.042-730-6716
北海道	TEL.0133-64-6388	愛知	TEL.0564-43-6578
宮城	TEL.022-364-6143	京都	TEL.075-957-4944
埼玉	TEL.0489-31-0121	岡山	TEL.086-464-5411
茨城	TEL.0298-28-2370	福岡	TEL.092-963-3634

安全に関するご注意　正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…

KA-172　02.12(DZ/SO,MT3)